

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS



Dispositivo certificato per la riduzione della deriva.
Certified drift reduction equipment.



Toselli srl unipersonale - Via Newton, 17 - 40017
San Giovanni in Persiceto (Bo) - ITALY
Tel. +39 051 822284 - Fax +39 051 825366

WWW.TOSELLI.IT
INFO@TOSELLI.IT



AGENCY_ASUAR.IT

ITA / ENG



01/20



Kompakt Mini Air

IRRORATRICI PORTATE / MOUNTED SPRAYERS

WWW.TOSELLI.IT

Kompakt Mini Air

La soluzione finale per i piccoli appezzamenti / The final solution for small plots

Le nuove piccole irroratrici portate serie Kompakt Mini a manica aria con barre meccaniche ed idrauliche rendono finalmente accessibile la tecnologia Toselli AirSpray anche ai piccoli orticoltori. L'esclusivo sistema di distribuzione a manica forata con ugelli a spaziatura 250 mm rendono Kompakt Mini il miglior strumento di lavoro sui piccoli appezzamenti di colture orticole e specializzate.

The new air-assisted mounted small sprayers of Kompakt Mini series, with mechanic and hydraulic booms, make Toselli AirSpray technology available also to the smaller growers. Thanks to the exclusive adjustable air flow distribution system with 250 mm nozzle spacing, Kompakt Mini is the best tool ever for small vegetable and specialized crops.




AirSpray 620 di serie.
620 AirSpray included.

Barre meccaniche o
idrauliche mt 8/9 con
spaziatura ugelli 250 mm.
8/9 mt mechanical or
hydraulic booms with
250 mm nozzle spacing.

Sollevamento idraulico con
sospensione idropneumatica.
Hydraulic lifter with
hydropneumatic suspension.

Gruppo proporzionale
manuale o elettrico
con opzione volumetrica.
Manual or electric
proportional group with
optional volumetric
regulation.

Telaio pallettizzabile.
Transportable frame.

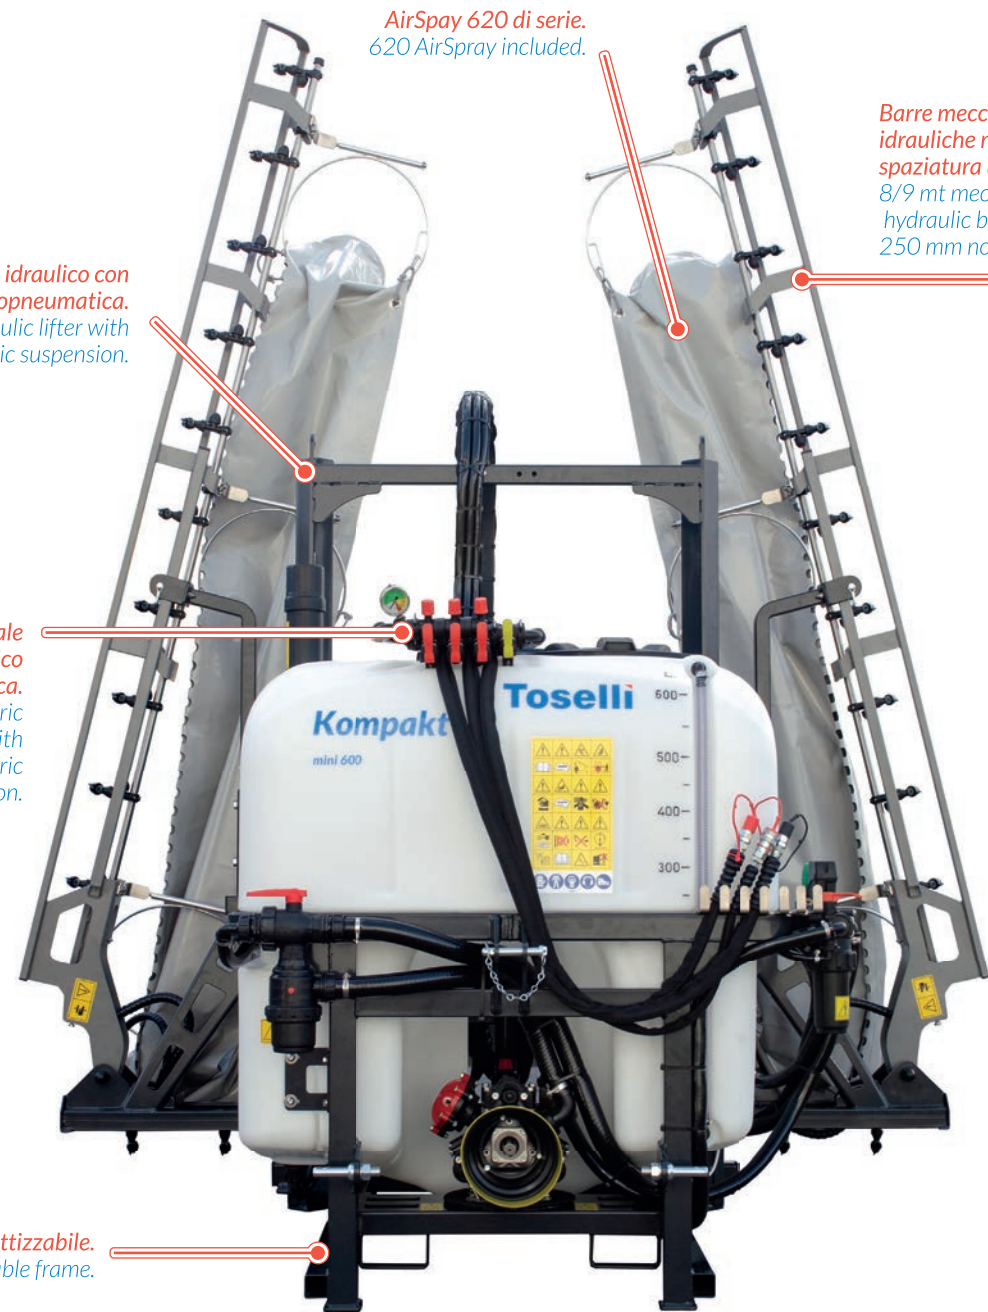

SPECIFICHE / SPECIFICATIONS

capacità nominale	nominal capacity	lt. 600
capacità effettiva	actual capacity	lt. 630
serbatoio lavapianto	rinsing tank	lt. 60
serbatoio lavamani	hand washing tank	lt. 15
pompa	pump	D133
barre meccaniche	mechanic foling booms	mt. 8/9
spaziatura ugelli	nozzle spacing	25 cm.
sollevamento barra	boom lifting	a slitta / slider
regolazione in altezza barra	boom height range	mm. 500 - mm. 1600
sollevamento idraulico	hydraulic lifter	di serie / included
sospensione sollevamento	main lifter suspension	di serie / included
chiusura idraulica bracci	hydraulic folding	optional
mixer 20 lt	mixer 20 lt	optional
distribuzione proporzionale	proportional spray regulation	3 vie manuale / 3 ways manual
regolazione volumetrica elettronica	automatic electronic spray regulation	B180S optional
valvola generale e pressione	main and pressure valve	elettrico / electric
settori barra	boom sections	3 standard
airspray	airspray	airspray 620 di serie / included
idraulica	hydraulics	dal trattore / provided by tractor
circuito lavapareti	main tank internal washing system	di serie / included
monocone 25	monocone 25	di serie / included
dualcone	dualcone	optional
triget	triget	optional
trattrice consigliata	suggested tractor	>45 HP
peso max a secco	max dry weight	kg. 490
peso max a pieno carico	max full-load weight	kg. 1200

COMANDI CONTROLLER



Regolazione volumetrica
elettronica / Automatic
electronic spray regulation
B180S